



Sportsan LS - PRŮMYSLOVÉ A SPORTOVNÍ OSVĚTLENÍ INSTALAČNÍ PRŮVODCE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Napětí	AC 100 – 240V
Pracovní prostředí	-40°C ~ +50°C


Verze	Nominální příkon W	Rozměr svítidla Mm	Hmotnost kg	Typ balení (jednotky/karton)	EPA m2
Jedno svítidlo	do 280 W	688 x 320 x 222mm	17.0 (±0.1) kg	1	
Dvě svítidla	do 560 W	688 x 578 x 222mm	30.0 (±0.1) kg	1	

Maximální počet svítidel podle jmenovitého proudu a charakteristiky jističe

Jednotkový výkon svítidla (W)	Jistič 10A				Jistič 16A				Jistič 20A			
	B	C	D	B, C, D iCT+ iTL+	B	C	D	B, C, D iCT+ iTL+	B	C	D	B, C, D iCT+ iTL+
10	15	30	48	-	22	44	69	-	32	63	98	-
30	11	24	38	57	17	34	54	90	25	49	77	110
50	8	17	27	41	12	25	39	66	18	35	56	83
75	4	11	17	28	7	15	25	44	11	21	36	55
150	-	5	9	13	2	7	12	22	4	9	18	28

POPIS KABELU

Připojení přívodního kabelu (230V) UPOZORNĚNÍ



Hnědá: L (fáze)
Modrá: N (pracovní nula)
Zelenožlutá: (uzemění)

Připojení na programování napájecího zdroje

Černá: + (DA+)
Šedá: - (DA-)


- Instalaci a údržbu směřj provádět pouze osoby s odbornou kvalifikací.
- Ujistěte se, že je držák dostatečně pevný a šrouby utažené.
- Zemní vodič musí být bezpečně připojen.
- Ujistěte se, že svítidlo pracuje se správným vstupním napětím.
- Před údržbou vypněte napájení svítidla.
- K čištění zařízení nepoužívejte chemikálie ani korozivní čisticí prostředky.
- Pokud je kabel svítidla poškozen, musí být vyměněn výhradně kvalifikovanou osobou.





Sportsan LS - PRŮMYSLOVÉ A SPORTOVNÍ OSVĚTLENÍ INSTALAČNÍ PRŮVODCE

NÁVOD K INSTALACI A PŘIHOJENÍ

KROK 1: Otevřete obal a zkontrolujte produkt. V případě jakéhokoliv poškození nás kontaktujte.

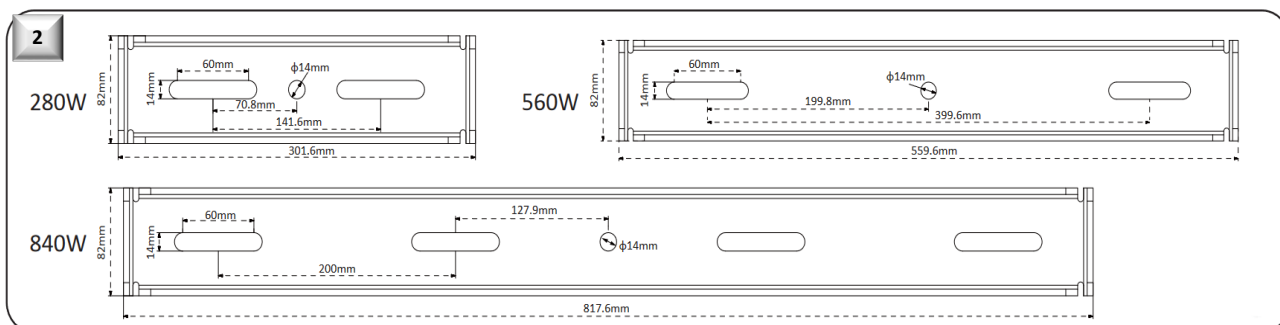


KROK 2: Podle typu svítidla vyberte odpovídající montážní výkres

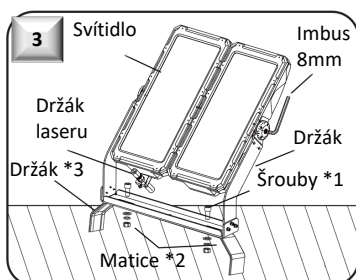


KROK 3: Svítidlo přichyťte na připravený držák

Pozn.: *1, *2, *3 nejsou součástí
dodávky
*1 minimálně šroub M12

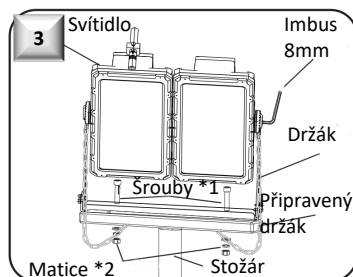


KROK 3: Svítidlo přichyťte na připravený držák

Pozn.: *1, *2, *3 nejsou součástí
dodávky
*1 minimálně šroub M12



KROK 3: Svítidlo přichyťte na připravený držák a nastavte sklon

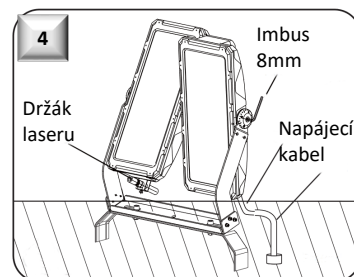

KROK 4: Připojte napájecí kabel